

Hisense

INVERTER EXPERT



NEW

2018

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже любимом цвете «шампань».

Сплит-системы серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение / обогрев – SEER / SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1 / 3,8 соответственно).

Внутренние блоки серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор,

который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(А) в режиме охлаждения.

Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет много-ступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.



Сезонная
энергоэффективность
класса A++



Технологии
SUPER DC Inverter



ULTRA Hi Density
фильтр



Фильтр Silver Ion и фотока-
талитический фильтр



Низкий уровень
шума от 22 дБ(А)



Плазменная очистка
воздуха Cold Plasma
Ion Generator



Функция
4D AUTO-Air



Индикация утечки
хладагента



Функция I Feel



Энергопотребление
в режиме ожидания
не более 1Вт



7 скоростей вентилятора
внутреннего блока



Работа на обогрев при
низких температурах
наружного воздуха
до -20 °C



Дежурный
обогрев +8 °C



Двойная шумоизоляция
компрессора



Озонабезопасный
хладагент R410A



Устойчивость
к перепаду
напряжения



Светопрзрач-
ный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухступенное
подключение
дренажа



Функция
самоочистки



Защитная накладка
на вентили
внешнего блока



Система само-
диагностики
и защиты

Модель		AS-10UR4SVETG67(C)	AS-13UR4SVETG67(C)
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,57	A / 3,29
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A++ / 6,1	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,30)	3,75 (1,60-4,00)
	Потребляемая мощность, кВт	0,785 (0,40-1,25)	1,140 (0,44-1,45)
	Рабочий ток, А	3,7	5,1
Обогрев	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-15...+43 °C	
	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,81	A / 3,69
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+ / 3,8	A+ / 3,8
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,00)	3,80 (1,60-4,10)
	Потребляемая мощность, кВт	0,735 (0,44-1,30)	1,030 (0,46-1,50)
	Рабочий ток, А	3,5	4,6
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-20...+24 °C	
	Осушение, л/ч	0,9	1,5
	Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(A)	22/29/30/32/34/35/39	23/30/32/33,5/35/37,5/40
	Уровень шума, внешний блок, дБ(A)	55	55
Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м³/ч		350/380/400/420/460/500/680	350/420/460/520/560/600/680
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Заводская заправка хладагента R410a, г		880	950
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20
Максимальный потребляемый ток, А		7,5	8,0
Степень защиты, вн./внешн.		IPX0/IPX4	
Класс защиты, вн./внешн.		CLASS I/CLASS I	
Компрессор		GMCC	GMCC
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм		950×275×208	950×275×208
Размеры упаковки внутреннего блока (ДхВхГ), мм		1000×340×260	1000×340×260
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг		8,5 / 11	8,5 / 11
Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм		715×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внешнего блока (ДхВхГ), мм		830×530×315	830×530×315
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг		28 / 30	29 / 31
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок)		внешний блок	внешний блок
Максимальная длина трассы, м		20	20
Максимальный перепад высот, м		8	8

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE

Бытовые сплит-системы инверторного типа




Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



Бытовые сплит-системы классического типа



Мульти сплит-системы

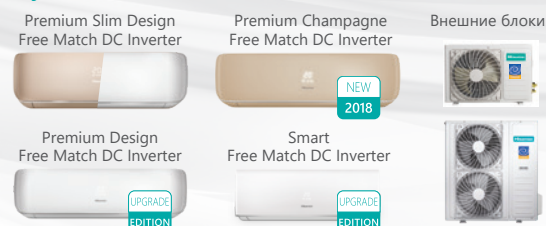

VRF-системы и центральное кондиционирование



Осушители и очистители воздуха



Контактная информация

123308, Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1
+7 (495) 369-90-10 // zakaz@air-rus.ru

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

www.air-rus.ru